


Lastre grecate traslucide in vetroresina

Le lastre grecate traslucide in resina poliestere e fibra di vetro sono realizzate per lucernari, tamponamenti industriali e copertura di serre.

PROFILO LG40

Altezza greche mm 40 - peso Kg/mq. 1,7 circa - passo utile mm 1075 - interasse greche mm 215.
protette gelcoat colore neutro


SEZIONE

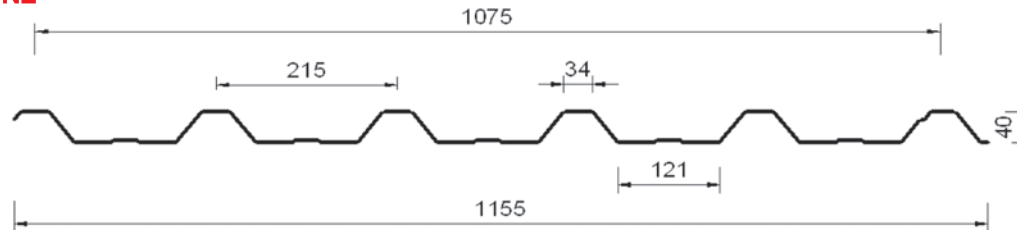

PROFILO LG38

Altezza greche mm 38 - peso Kg/mq. 1,6 circa - passo utile mm 915 - interasse greche mm 183.
colori : neutro - neutro/azzurro


SEZIONE

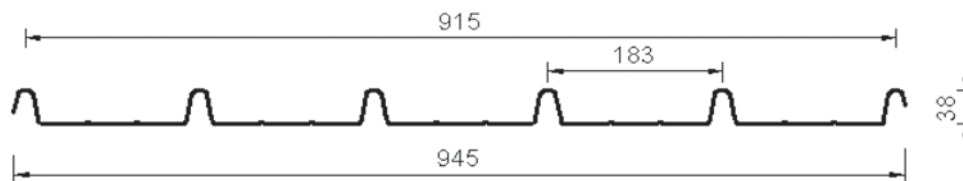

PROFILO LG28

Altezza greche mm 28 - peso Kg/mq. 1,7 circa - passo utile mm 896 - interasse greche mm 112.
protette gelcoat colore neutro

SEZIONE

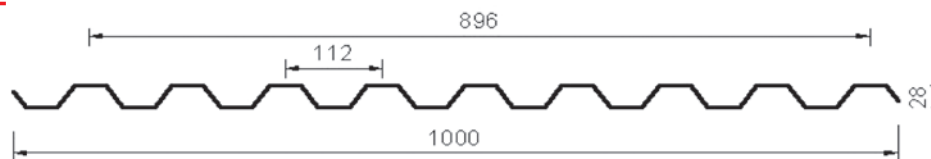

PROFILO LG 28

Altezza greche mm 28 - peso Kg/mq. 1,7 circa - passo utile mm 1120 - interasse greche mm 112.
protette gelcoat colore neutro


SEZIONE



PROFILO G5 SUPERIORE

Altezza greche mm 40 - peso Kg/mq. 1,6/1,8 circa - passo utile mm 1000 - interasse greche mm 250.
protette gelcoat colori : neutro - neutro/azzurro

SEZIONE

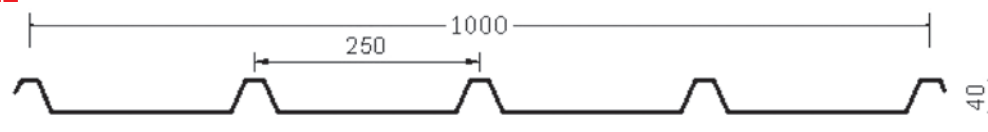

La Soc. Profilia Srl non ha il controllo dell'uso che terzi possono fare del materiale, non può garantire che i risultati su descritti siano ottenuti. Ogni utente del materiale deve eseguire le idonee prove per assicurare la compatibilità del materiale al suo uso particolare. La Soc. Profilia Srl o i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili per alcuna perdita incorsa nel caso di installazione non corretta del materiale.